

# TOSHIBA

**e-STUDIO2525AC**

**e-STUDIO3025AC**

**e-STUDIO3525AC**

**e-STUDIO4525AC**

**e-STUDIO5525AC**

**e-STUDIO6525AC**

## Produktový list

- Vysoce výkonné barevné multifunkční zařízení formátu A3 s rychlostí tisku až 65 stran za minutu.
- Široké možnosti integrace díky výkonné platformě e-BRIDGE Next.
- Vysoká úroveň použitelnosti díky individuálně navrženému uživatelskému rozhraní.
- Maximální ochrana citlivých dat prostřednictvím četných bezpečnostních funkcí, jako je šifrování pevného disku a autorizace přístupu.
- Ochrana životního prostředí na nejvyšší úrovni: nízká spotřeba energie a úspora energie pomáhají šetřit zdroje.



# Specifikace

## Základ

<b>Rychlost tisku a kopírování</b>	A4: 25/30/35/45/55/65 ppm A3: 15/16/18/22/27/30 ppm
<b>Doba zahřívání</b>	~ 12 vteřin <sup>(1)</sup> ~ 20 vteřin <sup>(2)</sup>
<b>Velikost a gramáže papíru</b>	Zásobník 1: A5R-A3, 60-300 g/m <sup>2</sup> Zásobník 2: A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup> Boční: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-300 g/m <sup>2</sup> Banner: až do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita papíru</b>	Zásobníky: 2x 550 listů Boční podavač: 1x 100 listů Maximum 5,200 listů
<b>Výstupní kapacita</b>	500 listů
<b>Duplexní jednotka</b>	A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Řídící jednotka</b>	Toshiba e-BRIDGE Next
<b>Ovládací panel</b>	26 cm (10.1") Multi-dotykový barevný panel
<b>Paměť</b>	Security SSD 128 GB <sup>(1),(3)</sup> ; 4 GB RAM Security SSD 128 GB <sup>(2),(3)</sup> ; 6 GB RAM
<b>Interface</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
<b>Rozměry a hmotnost</b>	Pro e-STUDIO2525ac/3025ac/3525ac: 585 x 641 x 787mm (W x D x H), ~77 kg Pro e-STUDIO4525ac: 585 x 641 x 787mm (W x D x H), ~78 kg Pro e-STUDIO5525ac/6525ac: 585 x 641 x 787mm (W x D x H), ~79 kg

## Tisk

<b>Rozlišení</b>	600 x 600 dpi, 5 bit, 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit equiv. 3,600 x 1,200 dpi pouze pro ovladač PostScript
<b>Tiskový jazyk</b>	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF a PostScript 3
<b>Podporované OS</b>	Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios přes TCP/IP
<b>Režimy tisku</b>	Automatická barva (ACS), Barevně, Černobíle, Režim dvou barev
<b>Nastavení barev</b>	ICC management barev, RGB substituce, Sytost barev, Jas barev, Kontrast barev
<b>Mobilní tisk</b>	e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint
<b>Funkce tisku</b>	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk, E-mail tisk

## Skenování

<b>Rozlišení</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Rychlost skenování</b>	Oboustranný automatický podavač originálů.* 73 A4 (300 dpi) barevně a černobíle Jednostranný automatický podavač originálů.* 240 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
<b>Režimy skenování</b>	Automatická barva (ACS), Barevně, Černobíle, Režim dvou barev
<b>Formáty souborů</b>	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Prohlédvatelné PDF* (a další jako například: DOCX, XLSX)
<b>Funkce skenování</b>	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan * OCR sken*, Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN, sken do externích aplikací (Google Drive, DropBox, Evernote, Sharepoint, Docuware, ELO, MS OneDrive, MS Dynamics, atd.)*

## Kopírování

<b>Rozlišení</b>	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 5 bit; 2,400 x 600 dpi s vyhlazováním (pouze černobíle)
<b>Rychlost první kopie</b>	Barevně: ~ 7.8/7.8/7.8/5.7/5.6/5.6 vteřin Černobíle: ~ 5.9/5.9/5.9/4.4/4.3/4.3 vteřin
<b>Zoom</b>	Sklo*: 25-400%, RADF*/DSDF*: 25-200 %
<b>Režim kopírování</b>	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu
<b>Režim barev</b>	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá
<b>Nastavení barev</b>	Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 Jednodotkových režimů
<b>Funkce kopírování</b>	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

## Fax\*

<b>Přenos</b>	Super G3, G3 - (možnost 2 linky)*
<b>Rychlost přenosu</b>	~ 3 vteřiny A4
<b>Komprese</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Paměť</b>	1 GB Transmission/Reception
<b>Síťový fax</b>	Ovladač pro Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64bit)
<b>Přesměrování příchozích faxů</b>	Do sdílené složky (SMB, FTP), E-Mail, e-Filing

## Systém a zabezpečení

<b>Správa zařízení</b>	e-BRIDGE Fleet Management System*, Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
<b>Systémové funkce</b>	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání, (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů); 12,060 jednodotkových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform, Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, PCL Barcode tisk, e-BRIDGE PLUS embedded aplikace
<b>Accounting &amp; Security</b>	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka karet *, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler *, IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec * protokolů, IEEE802.1x podpora, CC certified (ISO/IEC15408)s HCD-PP v1.0 *, Skenování do zabezpečeného PDF



<sup>(1)</sup> Pro e-STUDIO2525 ac/3025ac/3525ac/4525ac

<sup>(2)</sup> Pro e-STUDIO5525 ac/6525ac

<sup>(3)</sup> 1 GB = 10<sup>9</sup> bajtů

\* Příslušenství

## Příslušenství

**OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ  
PODAVAČ ORIGINALŮ-MR-3033** 100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m<sup>2</sup>

**JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ  
ORIGINALŮ - MR-4010** 300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m<sup>2</sup>

**JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ  
ORIGINALŮ S DETEKČÍ  
PODÁVÁNÍ - MR-4020** 300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m<sup>2</sup>

**STOLEK SE ZÁSObNÍKEM  
KD-1072** 550 listů (1 Zásobník)  
A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**2. ZÁSObNÍK MY-1052** Pro stůlek se zásobníkem KD-1072  
550 listů (1 Zásobník)  
A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**ZÁSObNÍ NA OBÁLKY  
MY-1053** Pro KD-1072 nebo MY-1052,  
Kapacita 50 obálek,  
100 x 162mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m<sup>2</sup>  
(může být využit také pro běžný papír)  
Papír: 550 listů, A5R-A4R, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK  
KD-1073A4** 2,000 s listů, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**EXTERNÍ VELKOKAPACITNÍ  
ZÁSObNÍK MP-2002A** 2,000 s listů, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**VNITŘNÍ FINIŠER - MJ-1048** 2 výstupy, 600 listů  
50 listů multi-poziční sešívání  
A5R-A3, 64-105 g/m<sup>2</sup>

**MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ  
FINIŠER MJ-1113** 2 výstupy, 2,250 listů  
65 listů multi-poziční sešívání  
A5R-A3, 64-105 g/m<sup>2</sup>

**MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ  
FINIŠER + BROŽURA MJ-1114** 2 výstupy, 3,250 listů  
65 listů multi-poziční sešívání  
Tvorba brožur o velikosti 60 stránek  
A5R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup>

**DĚROVACÍ JEDNOTKA-  
MJ-6107E,MJ-6107F,MJ-6107S  
MJ-6011E,MJ-6011F,MJ-6011S** Dostupné 2 nebo 4 otvory  
- pro finišer MJ-1113/MJ-1114  
- pro finišer MJ-1048

**HORNÍ VÍKO SKLA - KA-5005PC**

**STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH - MH-5005**

**HARD DISK DRIVE 320 GB<sup>(3)</sup> (FIPS 140-2 STANDAR ) - GE-1260**

**SECURITY SSD 512 GB<sup>(3)</sup> - GE-1280**

**ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA - KK-5005**

**ODDĚLOVAČ ÚLOH - MJ-5015**

**USB HUB - GR-1420**

**PRACOVNÍ PODLOŽKA - GR-1330**

**PANEL KLÁVESNICE - GR-1340**

**FAX -GD-1370EU**

**WIRELESS LAN/BLUETOOTH MODULE (včetně Wi-Fi Direct) - GN-4030-A3**

**ČTEČKY KARET**

**POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ - KK-2560**

**IPsec ENABLER (LICENCE)- GP-1080Node**


**FOLLOW ME - MULTI STATION PRINT ENABLER (LICENCE)- GS-1090Node**

**META SCAN ENABLER (LICENCE)- GS-1010Node**

**UNICODE FONT ENABLER (LICENCE)- GS-1007Node**

**KIT PRO FINIŠER - KN-5055**

## Konfigurace

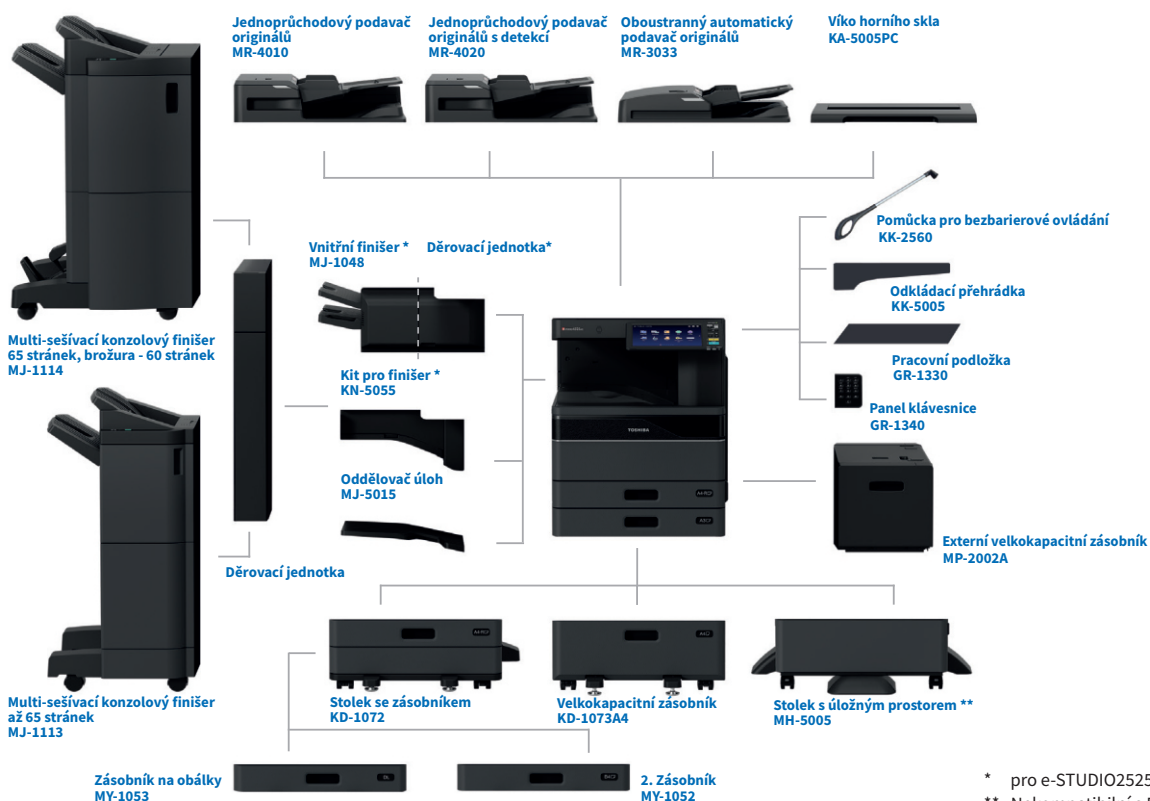

\* pro e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC

\*\* Nekompatibilní s Externím velkokapacitním zásobníkem